

OZOSL

邊除味 邊增氧



創造舒適的室內環境

OZOSL除臭機 K30

分解室內空氣中由細菌或有機污染物產生的臭味、煙味、老人味等，防止對肺部造成累積性傷害。

室內空氣中看不到的細菌，病毒與異味，臭味危害健康



有害細菌，病毒滋生



尼古丁殘留



老人味



寵物異味，臭味

天然的水解O3綠色消毒



99.99%


細菌與病毒
殺滅率

98.4%

醛類揮發物
去除率

81.2%

有害氣體
去除率

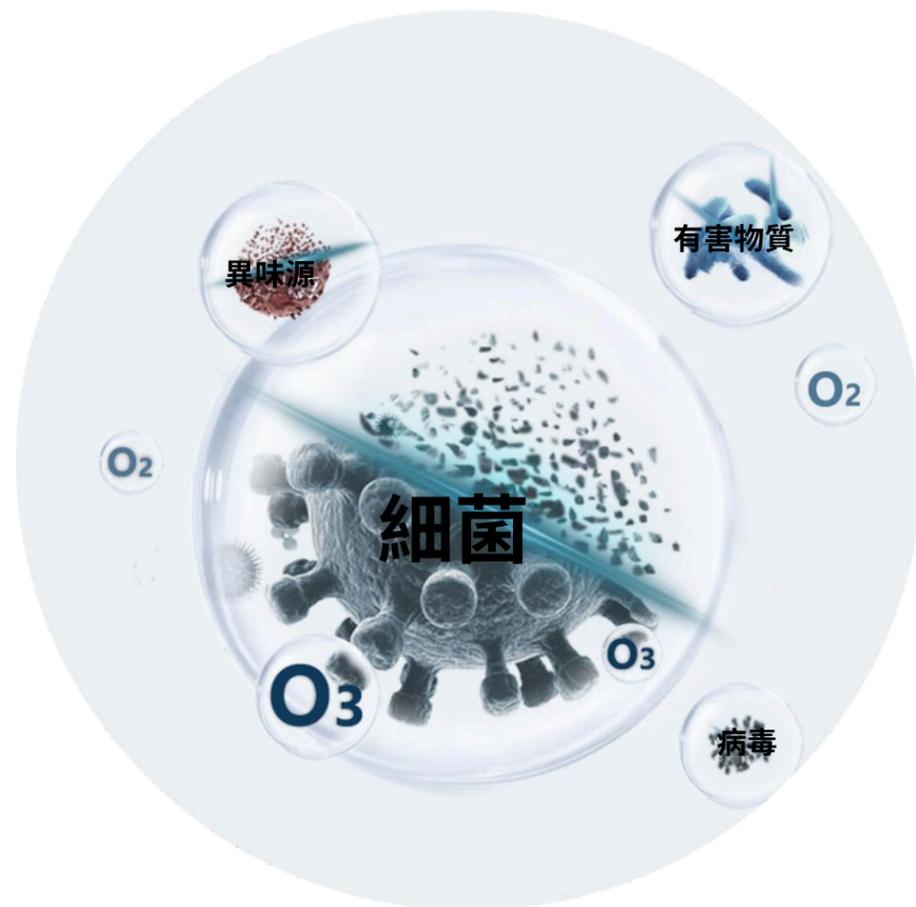

1 殺菌

殺滅室內空氣中的細菌，
病毒，致病菌殺滅率達
99.99%

2 除味

分解消除室內空氣中殘留
的煙味(尼古丁),霉味,老
人味,臭味(異味,寵物
氣味等...),醛類揮發物去
除率達98.4%,有害氣體
去除率達 81.2%



3 增氧

在殺菌除味的同時，對室
內空間增加氧氣含量

在定時或循環模式下，全天候改變室內空間環境

Change Indoor Space Environment 24/7 In Timed or Cyclic Mode



臥室



客廳



衛生間



辦公室




會議室



寵物間



空氣質量

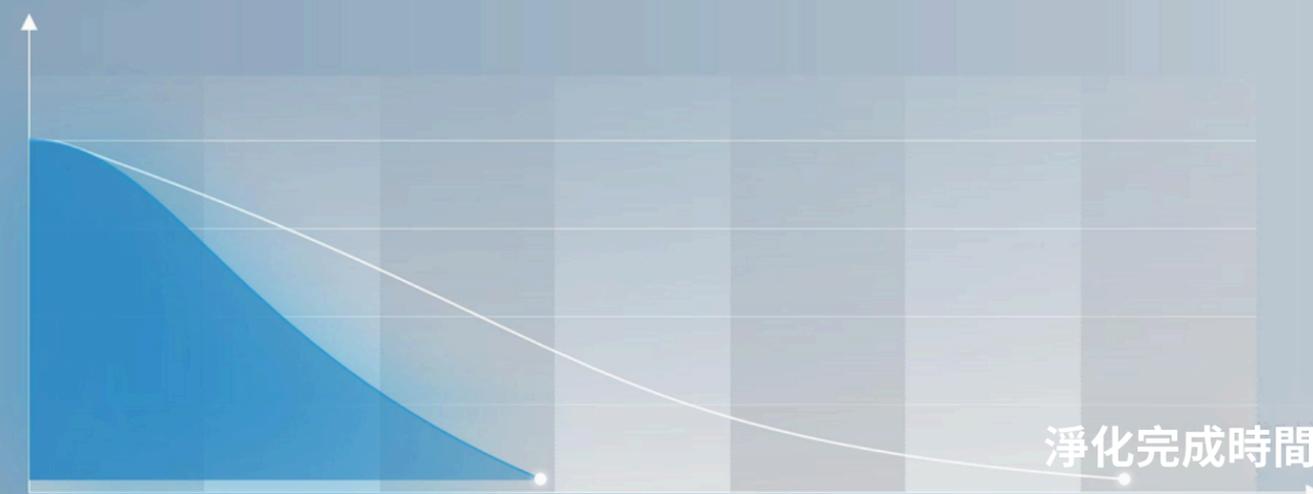

30min
OZOSL K30
持續增氧

淨化完成時間
65min
普通空氣消毒機
產生消毒副產物



輕輕一按

清新的鮮氧味 帶給您舒適體驗

觸摸式按鍵

輕觸即可喚醒機器


制氣模式下可進行定時操作

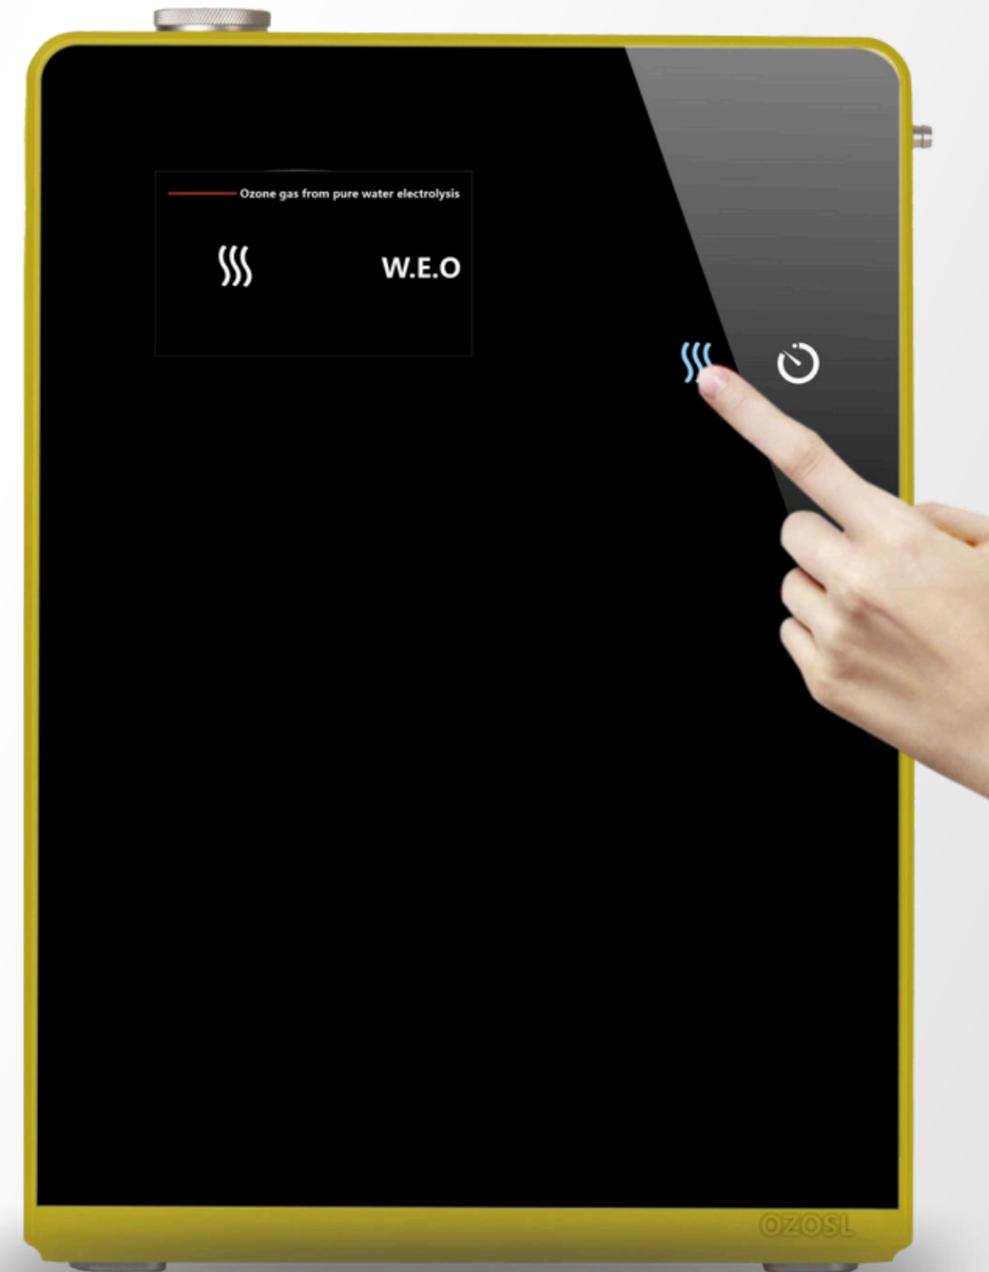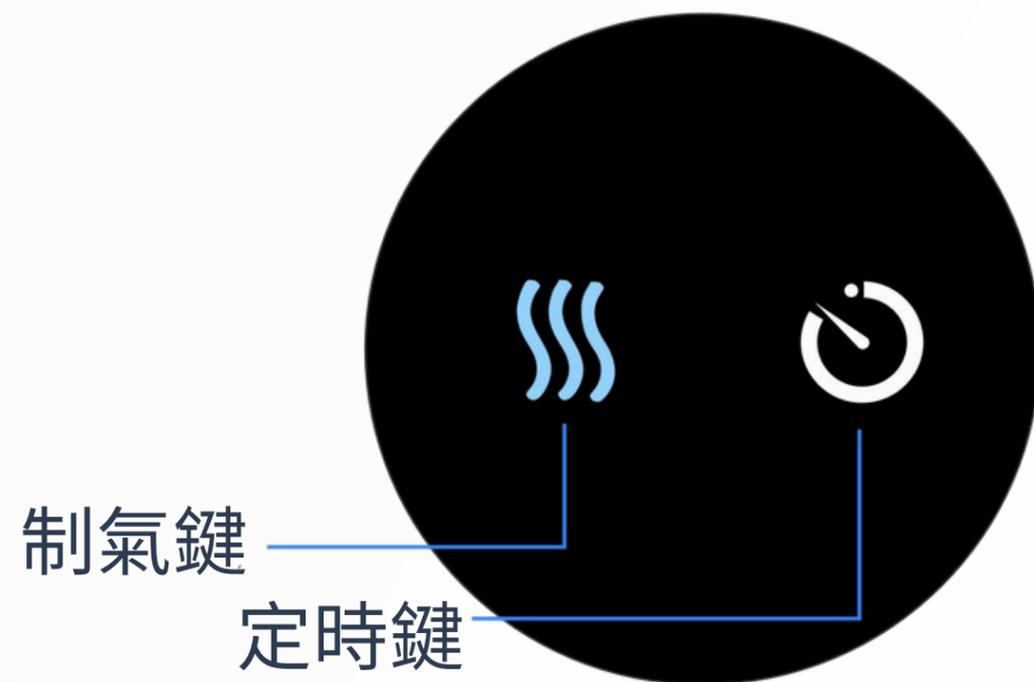



產品參數

Product Parameter

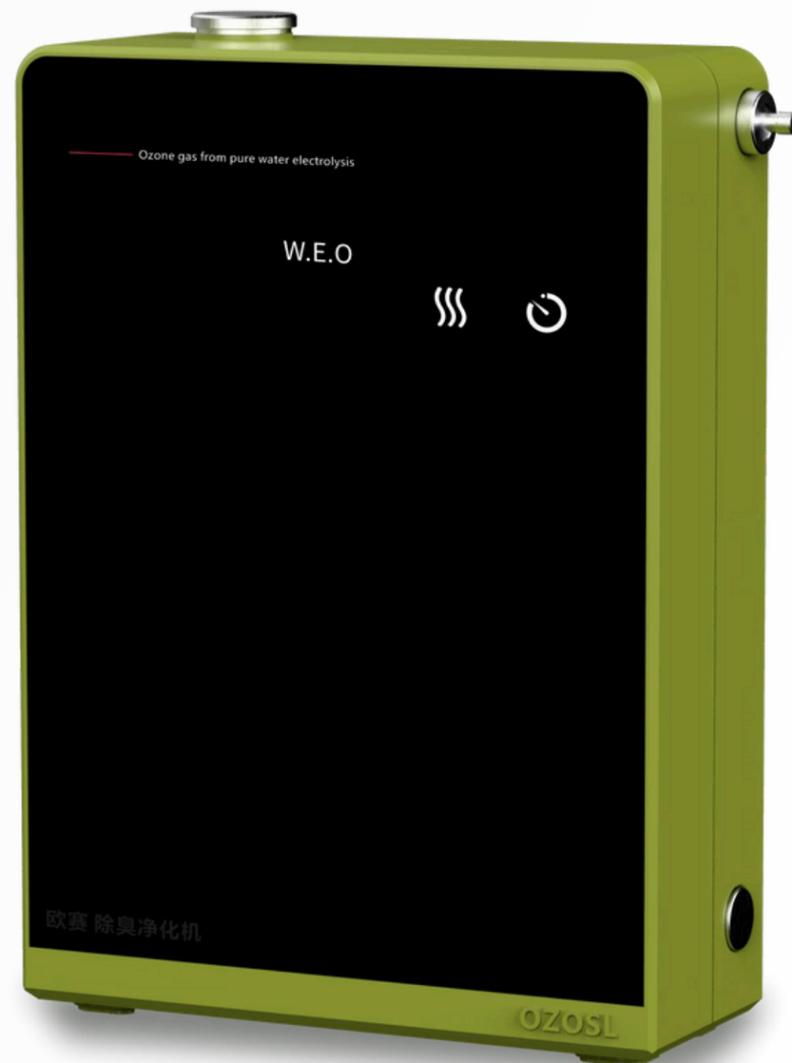

型號	K20/30
輸入電壓	AC220V/50Hz/DC9V
額定功率	15W/25W
環境溫度	3°C - 45°C
滅菌方式	水解O3消毒器(H9 -3A/6A -C)
O3產量	200/400mg/h(適用空間10-80m ²)
工藝材質	SUS316L,Ti, PVDF
機體尺寸	255*105*330/270*100*370*mm
母液標準	TDS≤3的蒸餾水或純淨水
消毒許可	粵衛水字 (2023) - 02-第S0179號